



カラーモニターセット、リモコン(RC-305)は2年保証となります。

発電した電気をしっかり変換。パワーコンディショナ。

低騒音設計^{※1} (運転中) 屋内設置タイプ [32dB-A以下]
屋外設置タイプ [30dB-A以下]

[自立運転自動切替機能 ●初期設定は手動切替です。]
(自立時：定格出力電力1.5kVA、定格出力電圧AC101V)

多数台連系の場合の電力会社との連系協議がスムーズに
[多数台連系対応の単独運転防止機能]

停電発生時に自動で自立運転に切り替わり、電力を供給できる状態になります。切り替え手順を覚える必要がなく、いざという時にも安心です。

(本機能を利用する場合は安全に十分注意してください。発熱する機器など、自動で電力が供給されると危険なものは自立運転コンセントに接続したままにしないでください。電力の供給は日射があり発電している時のみです。)

屋内 設置タイプ

脱衣所にも設置できるようになりました。(工事説明書に記載の基準に沿って設置場所を選定してください。)



パワーコンディショナ 出力制御対応型^{※2}

- 定格出力3.0kWタイプ SSITL30E1CS メーカー希望小売価格 258,500円 (税込)
- 定格出力4.0kWタイプ SSITL40E1CS メーカー希望小売価格 324,500円 (税込)
- 定格出力5.5kWタイプ SSITL55E1CS メーカー希望小売価格 440,000円 (税込)

接続箱

太陽電池で発生した電気を集め、逆流防止ダイオード、直流側開閉器を介してパワーコンディショナへ直流電力を供給します。

●スタンダードタイプ



SCS-3CKT1
[3回路]
メーカー希望小売価格
27,500円 (税込)

SCS-4CKT1
[4回路]
メーカー希望小売価格
29,700円 (税込)

●昇圧回路付接続箱




太陽電池の電圧を自動昇圧して標準回路の電圧に合わせます。

PVCSNA4C1B
[昇圧：1回路 標準：3回路]
メーカー希望小売価格
83,930円 (税込)

PVCSNA4C2B
[昇圧：2回路 標準：2回路]
メーカー希望小売価格
119,900円 (税込)

■PVCSNA4C1Bの場合 ブロック図一例

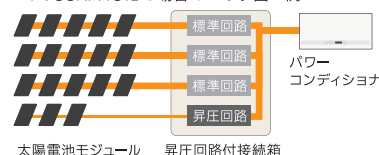

太陽電池モジュール 昇圧回路付接続箱

●昇圧回路で太陽電池の電圧を自動昇圧して標準回路の電圧に合わせます。回路構成については当社のシステムラインナップに従ってください。

屋外 設置タイプ

屋外設置タイプパワーコンディショナの場合、あらかじめ自立運転コンセントを設置するための工事がが必要です。



軽量・コンパクトになって
施工性もアップ


マルチストリングパワーコンディショナ 出力制御対応型^{※2}

- 定格出力4.4kWタイプ SSITL44B4CS メーカー希望小売価格 385,000円 (税込)
- 定格出力5.5kWタイプ SSITL55B4CS メーカー希望小売価格 489,500円 (税込)

多彩な組み合わせをロスなく変換 [マルチストリング]

マルチストリングタイプは屋根面(回路)ごとにモジュールの枚数をそろえる必要がありません。多様なモジュール構成に対応し、屋根スペースを有効に活用できます。

- 昇圧回路、接続箱不要で発電ロスがありません。接続箱の機能を内蔵しています。電力が接続箱を経由する際の電力ロスは発生しません。
- 屋根面(回路)ごとに交換するので発電した電力を最大限に活用できます。
- 追加設備不要なのでスッキリ設置できます。

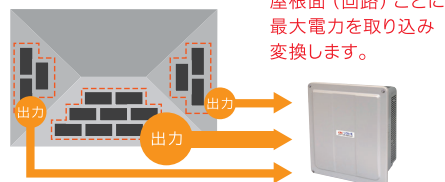

複数の屋根面(回路)ごとに最大電力を取り込み変換します。

リモコン



別売 (屋内設置タイプ/屋外設置タイプ 共通)

RC-305 メーカー希望小売価格 13,200円 (税込) (本リモコンはオプション品です。)

※1：運転時、中心部から正面に1m、下に1mの地点で測定。

※2：出力制御に対応するためには、出力制御対応型のパワーコンディショナ、カラーモニターセット両方の導入と通信環境(インターネット接続)の準備が必要となります。追加作業が必要な場合は、費用のご負担をお願いする可能性があります。出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。

●パワーコンディショナは運転開始時/終了時にスイッチ音があります。また、運転音が耳障りになる場合がありますので設置場所にはご注意ください。