

長州産業株式会社 本社工場は環境負荷の低減に努めています。

長州産業株式会社 本社工場は環境保護の重要性を認識し、地域環境のみならず地球環境保護のため環境負荷の軽減に努めます。当工場は太陽光発電システム、蓄電システムをはじめとするエネルギー関連機器の製造、販売事業および半導体、液晶製造装置、有機EL製造装置、メカトロ機器装置の設計から完成品の出荷までを主業務としており、その生産活動の全般において環境負荷の少ない事業活動を推進する為のシステムを確立しています。今後も環境マネジメントシステムの継続的改善、維持管理及び汚染の予防に努めます。



長州産業株式会社 本社工場

⚠ 安全に関するご注意	
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	
●高所や傾斜面に設置した太陽電池表面は大変滑りやすいため危険です。乗る、足を掛ける、手を置いて体重をかける、物を置く等の行為はしないでください。 ●パワーコンディショナの内部は高電圧がかかっていますので、絶対に濡れた手で触ったりカバーを開けないでください。感電、けが、故障の原因となります。 ●太陽光発電システムの取外し、移設、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため、販売・施工店、または当社までご相談ください。 ●自立運転の際、生命に関わる機器は絶対に接続しないでください。 日射強度の変化により、供給電力が低下し、自立運転コンセントに接続した機器が停止する場合があります。 ●太陽電池モジュールの上に積もった雪は落雪する恐れがあります。また、環境条件(気温・積雪量・雪質等)、設置条件、太陽電池モジュールの種類によっては、落雪までに長時間を要することがあります。太陽電池モジュール上を滑り出た積雪は、一般的な屋根に比べて、遠くまで落下することがありますので、落雪による物損や近隣被害が発生する可能性がある場合は、設置場所を十分に検討してください。特に住宅密集地では、隣家や路上の通行人の安全にも十分に配慮し、太陽電池モジュールの設置業者や、必要に応じ、建築当初の設計者、施工者と相談した上で、設置場所や対策をご検討ください。雪止め金具等を使用し落雪を緩和する場合は販売店にご相談ください。	
その他使用上の注意	
●太陽電池モジュールと架台は風に対して、建築基準法準拠の設計をしています。太陽電池モジュールはJIS C 61215-2で規定される風圧荷重2400Paに耐える設計となっております。台風などの強風後は、飛来物による太陽電池の破損がないか点検ください。 ●パワーコンディショナの通気孔、換気口がほこりや異物によりふさがれていないか定期的に点検してください。 ほこりが積もっていたり、異物が詰まっていた場合には、パワーコンディショナを停止させて掃除機等で取り除いてください。 ●パワーコンディショナが異常表示していないかご確認ください。異常表示がある場合は、パワーコンディショナの取扱説明書に従って対処してください。 ●パワーコンディショナは運転開始時及び停止時にスイッチ音が生じます。また低騒音設計ですが運転音が耳障りな音に聞こえる場合がありますので設置場所にご注意ください。 ●パワーコンディショナ等に、異音・異臭・発煙などが発生し緊急対応が必要な場合は、速やかにパワーコンディショナの運転を停止し、太陽光発電システム専用ブレーカ及び接続箱内の開閉器をOFFにした後、お買い求めの販売店にご連絡ください。 ●アマチュア無線等は一般家庭で使用するラジオやテレビより受信感度が高いため、太陽光発電システムの機器本体や配線からの微弱なノイズがアマチュア無線等の送受信に障害を起こす場合があります。また、太陽光発電システムをテレビ・ラジオの放送塔、携帯電話基地局、アマチュア無線等の近くに設置するとアンテナからの電波により、太陽光発電システムの機器に影響を及ぼす場合があります。このような事象の場合、太陽光発電システムやその他機器の障害および対策費用は保証対象外とさせていただきます。 ●耐塩害性能について 弊社太陽電池モジュールは、耐候性、信頼性に優れた多層構造の保護フィルムで内部の太陽電池セルを保護しており、外枠はアルミニウム合金に各種表面処理を施した特殊構造となっております。また、標準架台におきましても特殊耐食表面処理を行っており、太陽電池モジュールと同等の耐塩害性能を有しております。詳しくは当社営業窓口までご相談ください。 ●システムのさまざまな状況により、逆潮流電力※1が制限され、一時的に発電量が減少することがあります。このような状況が頻繁に発生する場合は、対策が必要な場合がありますので、販売店にご相談ください。※1：需要者側から電力系統側に送り返す電力。 ●設置環境およびパワーコンディショナの動作状況によりパワーコンディショナ本体の温度が上がっているときは、温度上昇抑制機能がはたらき一時的に発電量が減少することがあります。これは太陽光発電設備を安心・安全に使用するための保護機能であり、故障ではありません。また、本体の温度が適正な範囲内に戻ると自動的に解除され、通常の発電状態に戻ります。 ●誤動作や期待される出力が得られない恐れがあるため、本カタログに記載のパワーコンディショナはオプション付き太陽電池モジュールとの接続はできません。	
その他付記事項	
●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。 ●本カタログに掲載されている画像、内容を無断で複写、複製、転載することを禁じます。●本カタログに記載の製品は、日本国内専用の為、日本国外では使用できません。	
長州産業株式会社もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律 ^{※1,2} の適用を受けます。※1：特定商取引法（旧訪問販売法）※2：消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）	
長期保証制度の適用には、当社が認定した施工認定店による施工が必須で保証書発行までの所定の手続きを行っていただく必要があります。	
本カタログ掲載商品の価格には、配送料・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。	
ホームページでも長州産業株式会社の太陽光発電システムと蓄電システムを紹介しております。 皆様のアクセスをお待ちしております。	
https://cic-solar.jp/	

テクノロジーで豊かな明日の暮らしを創ります。

cic 長州産業株式会社

エネルギー機器本部
本社 〒757-8511 山口県山陽小野田市新山野井3740
TEL 0836-71-1033 FAX 0836-71-1202
東北支店 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3-10-1
TEL 022-287-7122 FAX 022-287-7113
東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-4 京阪大手町ビル4F
TEL 03-5280-2660 FAX 03-5280-2635
中部支店 〒456-0002 愛知県名古屋市中区金山町1-7-5 電波学園金山第1ビル5F
TEL 052-671-3566 FAX 052-671-3551
大阪支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34 井門江坂駅前ビル3F
TEL 06-6192-7855 FAX 06-6192-7652
九州支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1 ZENNO筑紫通ビル4F
TEL 092-409-2212 FAX 092-409-2144
北海道営業所 〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通20丁目北3-28 札幌南郷ビル2F
TEL 011-374-5288 FAX 011-374-5289
北関東営業所 〒320-0807 栃木県宇都宮市松が峰1-3-16 グラン宇都宮303
TEL 028-638-6211 FAX 028-638-6234
北陸営業所 〒920-0005 石川県金沢市高柳町5-6-1 金沢SKビル2F
TEL 076-253-1252 FAX 076-253-1198
高松営業所 〒761-0301 香川県高松市林町2538-8 B101
TEL 087-815-0756 FAX 087-815-0747

PV070 2504S

■お買い求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店どうぞ。



364w

日本の精緻な技が息づいている。

JAPAN BLACK


[ジャパンブラック]

MADE
IN
JAPAN



太陽光発電システム

太陽電池モジュール [ジャパンブラック]

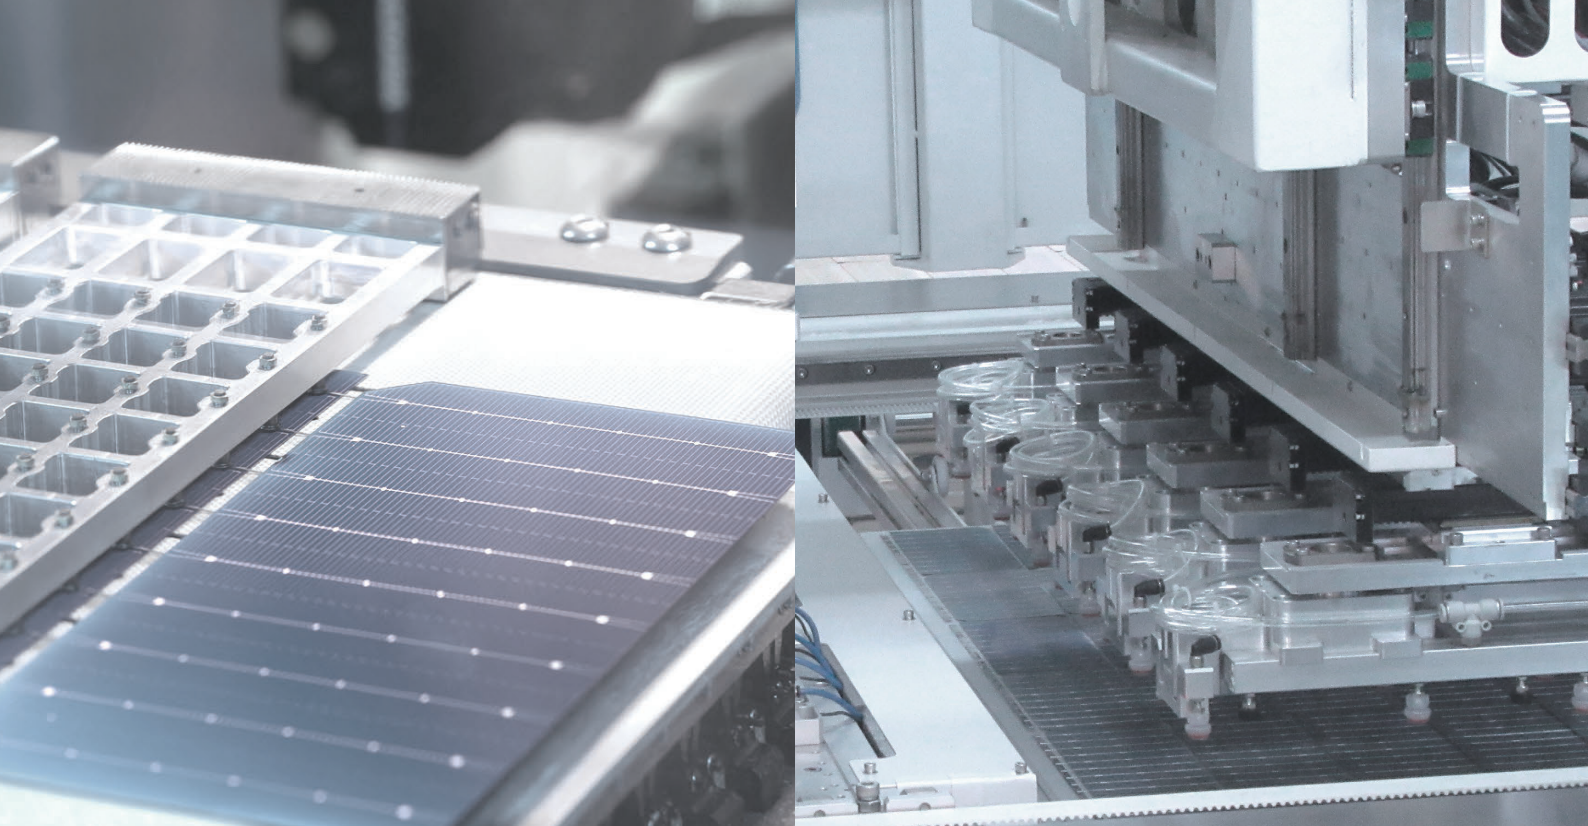


太陽電池モジュール「ジャパンブラック」は
日本国内での生産にこだわっています。
高出力モジュールでさまざまな屋根スペースを最大限活用します。



標準モジュール



標準モジュール



ハーフモジュール



台形モジュール

JAPAN BLACK

高効率 単結晶太陽電池モジュール B Series



MADE IN JAPAN 信頼の性能と品質。

日本の厳しい気候条件の中で長期間にわたって性能を維持しなければならない太陽光発電システム。長州産業では、そのために必要な信頼性を第一に考え、国内自社拠点での開発、生産にこだわっています。『より良いものを、より長く使う』ことによって、太陽光発電システムの生涯発電量が増し、結果的に割安な電気を得ることにつながります。



長州産業 本社工場（山口県）

MADE
IN
JAPAN



より良いものを、
より長く使って
生涯発電量アップ

太陽光発電に携わって25年以上。

確かな経験と技術力を持ち、
業界ではめずらしい設置部からの雨漏りに
対する保証も備えています。

全国に広がる充実のサポートネットワーク。

製品を長期間にわたって安心してご使用いただく
ためには、サポート体制も重要なポイントです。
長州産業では北海道から九州まで全国各地に
拠点を展開し、これまで培ってきたノウハウで
迅速かつ的確に対応します。



こだわりの製造ライン。

モジュールの製造ラインではすべての工程を機械任せにしています。要所要所では必ず熟練者が厳しくチェックをしています。機械と人のダブルチェックを行うことで、より品質の高いモジュールを生み出しています。

石川佳純さんといっしょに国産太陽光パネルの工場を見学！
長州産業イメージキャラクターの石川佳純さんとモジュール
製造ラインをいっしょに見学！！当社の技術と品質へのこだわりを
是非ご覧ください。



ヴァーチャル工場見学で長州産業をもっと知る。
視点を自由に変えられるVR動画で、太陽電池モジュールの製造
現場や、最先端の装置技術を持つ真空・メカトロ機器事業について
紹介しています。



上の二次元コード
(<https://cic-solar.jp/library/>)
を読み取り、遷移先にて
動画コンテンツをお選びください。


高出力で安定的な発電を可能にする 日本の太陽電池モジュール JAPAN BLACK

MADE
IN
JAPAN

発電技術をハーフサイズに凝縮した ハーフカットセルを採用。


10本バスバーによる発電性能の向上

電子がバスバーに到達するまでの距離を短くすることで電子の経路が混雑しないので、内部ストレスが減少し、モジュールの電力損失を軽減します。

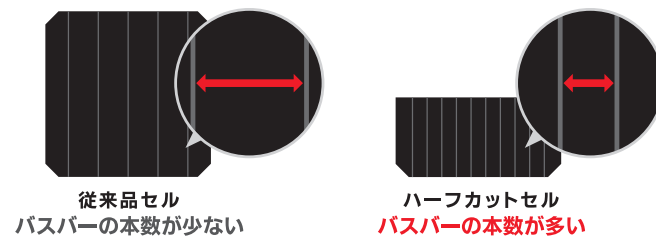


ハーフカットセルによる安全性の向上

セルを半分にすると内部電流が半減し抵抗が低下するため、電力損失が減少します。また、部分的に影がかかった場合の電流抵抗による温度上昇も抑制され、安全性が向上します。

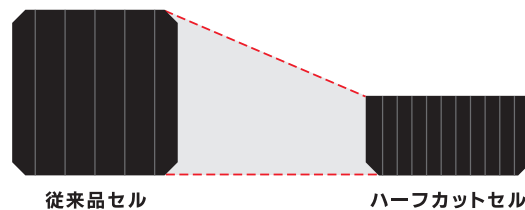


丸い形状の電極採用で変換効率向上

セルをつなぐ電極が丸いことにより、セルへの太陽光の反射を増やすことができます。ガラスの再反射によりセルに届く光の量を増やせます。※光の当たり方により、モジュールが白く見える場合があります。

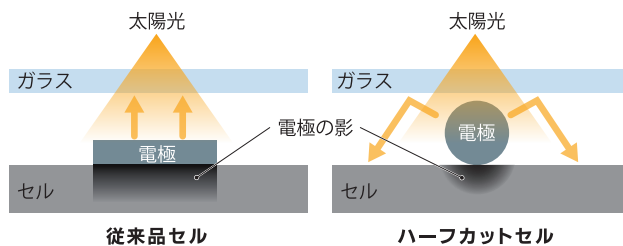


こだわりのバックシート

外気からの水分の浸入を抑える、耐候性に優れたバックシート。さらに品質が安定した製品を採用し信頼性を確保しています。

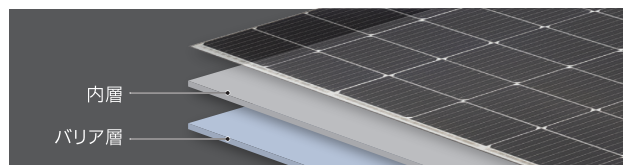

端子ボックスの 防水性、安全性を確保


長州産業では端子ボックスにシリコーンを充填しているので、水や虫の侵入を防ぎ、安全性を高めています。

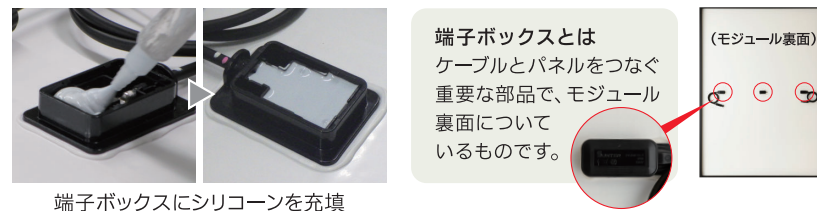

寄棟屋根にもフィットするサイズ展開



ゆるぎない品質のために標準規格よりも厳しい品質検査を実施。

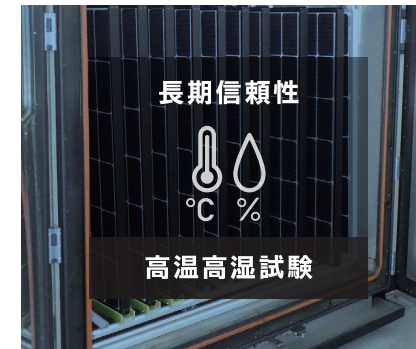

基準規格
1,000時間

長州産業は
3,350時間

モジュールを温度85℃、湿度85%の試験槽に入れ、3,350時間試験をすることで劣化速度を検証します。標準規格では1,000時間の試験が課されています。

長州産業で行う試験時間は
標準規格の3倍以上の3,350時間



基準規格
200サイクル

長州産業は
600サイクル

モジュールに-40℃から85℃までの温度変化を与えます。標準規格では200サイクルの試験が課されています。

長州産業で行うサイクル回数は
標準規格の3倍の600サイクル



設計荷重の
1.5倍


お客様の大切な屋根や家を守るため、簡単に壊れないよう、強度を持った美しいモジュールを製造しています。

設計荷重の1.5倍相当の重りを
モジュールの上に載せ検証

その他にも様々な試験・検査を実施し、安全性・信頼性を確保しています。


安全性・信頼性試験項目の例(抜粋)

- ・結露凍結試験
- ・動的荷重試験
- ・降雹試験
- ・火災試験
- ・逆電流過負荷試験



製品検査項目の例(抜粋)

- ・品質検査
生産される製品から毎月ランダムに抜き取りを行い、品質を確認しています。
- ・外部認証機関による工場調査




システム構成

太陽の光で効率よく
電気をつくります。

太陽電池モジュールで発電した電気を
パワーコンディショナへ(直流電力)

パワーコンディショナで
変換し家庭内へ(交流電力)


売電・買電(交流電力)

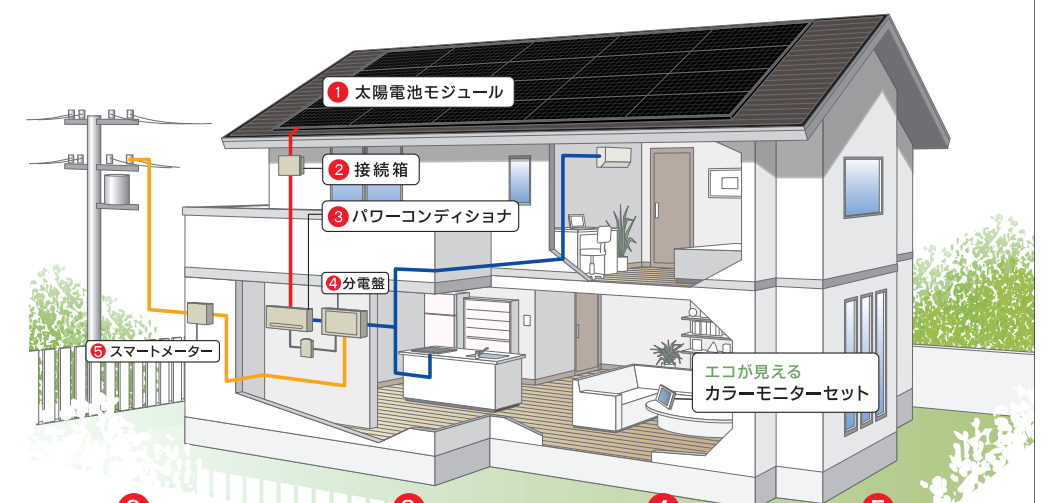

- 1 電気をつくる**
太陽電池モジュール
太陽光エネルギーを電気エネルギー(直流電力)に変換します。
- 2 電気を集める**
接続箱
太陽電池モジュールで発電した電気を集めパワーコンディショナに送り込みます。
- 3 電気を変換する**
パワーコンディショナ
太陽電池モジュールで発電した直流の電気を、家庭で使う電気(交流電力)に変換します。
- 4 電気を送る**
分電盤
変換された電気は、分電盤から家庭内の電気製品に送られます。
- 5 電気を計る**
スマートメーター
売電量、買電量を計ります。

ハーフカットセルによって電力損失を低減。
高出力・高効率を実現した国産太陽電池モジュール。

JAPAN BLACK

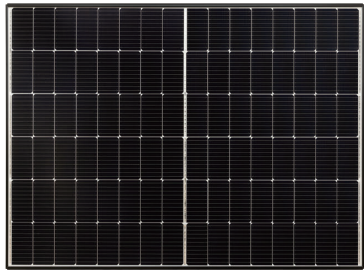

標準モジュール 364W

CS-364B91 メーカー希望小売価格 238,260円 (税込)

公称
最大出力

364w

モジュール
変換効率

20.5%

寸法：1,544×1,148×40mm / 質量：18.9kg



標準モジュール 243W

CS-243B91 メーカー希望小売価格 159,060円 (税込)

公称
最大出力

243w

モジュール
変換効率

20.2%

寸法：1,544×780×40mm / 質量：13.1kg



ハーフモジュール 120W

CS-120B91S メーカー希望小売価格 78,540円 (税込)

公称
最大出力

120w

モジュール
変換効率

19.1%

寸法：804×780×40mm / 質量：7.3kg



台形モジュール 120W

CS-120B91L・R メーカー希望小売価格 78,540円 (税込)

公称
最大出力

120w

モジュール
変換効率

16.6%

寸法：1,253×780×40mm / 質量：8.7kg

○表記の数値はJIS C 61215-2で規定するAM1.5、放射照度1,000W/㎡、モジュール温度25℃での値です。

○太陽電池のモジュール変換効率(%)は $\frac{\text{モジュール公称最大出力(W)}}{\text{モジュール面積(㎡)} \times (1,000\text{W/㎡})} \times 100$ の計算式を用いて算出しています。

変換効率とは、太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する割合を表します。

発電電力は最大でも次の損失により、太陽電池容量の70～80%程度になります。

例：太陽電池モジュール 16枚、5.82kWシステムにて
快晴（放射照度1000W/㎡）、温度補正係数91.5%

太陽電池容量	×	温度補正係数	×	パワーコンディショナ 変換効率	×	経時変化補正係数	×	アレイ回路補正係数	=	発電電力
5.82kW		91.5%		96.5%		95%		97%		4.73kW

様々な組み合わせで屋根スペースを有効活用できます。

2種類の標準モジュールの組み合わせ




※標準モジュール364Wと設置する場合、標準モジュール243Wは軒先への設置はできません。標準モジュール243Wの設置は2段までです。標準モジュール243Wのみでの設置も可能です。

標準モジュール243W+台形モジュールとハーフモジュールの組み合わせ




○年間推定発電量は当社発電量シミュレーションによる。条件：静岡県静岡市 傾斜角度30度 パワーコンディショナ電力変換効率96.5% 絵の下側を真南と仮定

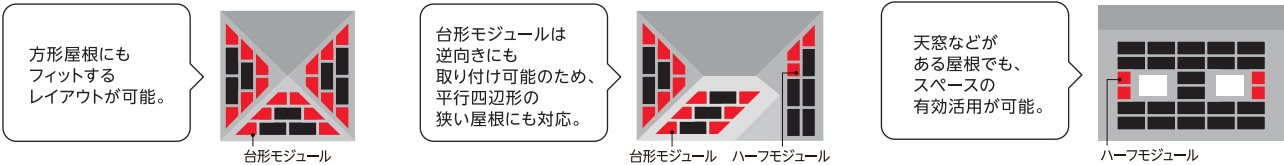

発電した電気を活用してムリなく光熱費が削減できます！

もっと負担が増えるの？ 電気料金は上昇傾向。

燃料費の高騰など、電気料金が値上がりする要因が沢山あります。
発電した電気を活用すれば、無理せず電気代を削減できます。

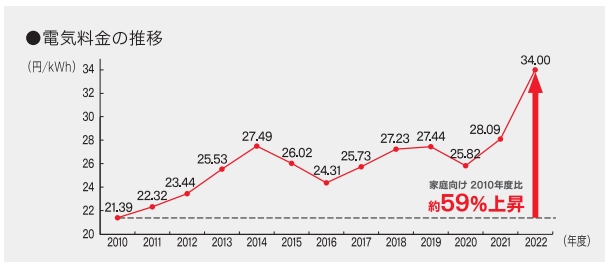


[出所]資源エネルギー庁「日本のエネルギー2023」、各電力会社決算資料等を基に作成

「再エネ賦課金」って？

再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が買い取るためににかかった費用は、毎月の電気料金の一部として私たち利用者が支払っています。そのお金を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」、省略して「再エネ賦課金」と言います。

再エネ賦課金の負担軽減も可能です。


再エネ賦課金の単価はこれまで上昇傾向で推移しており、これから先も上昇する可能性があります。発電した電気を自家消費して電力会社から購入する電気を減らせば、再エネ賦課金の負担軽減にもつながります。

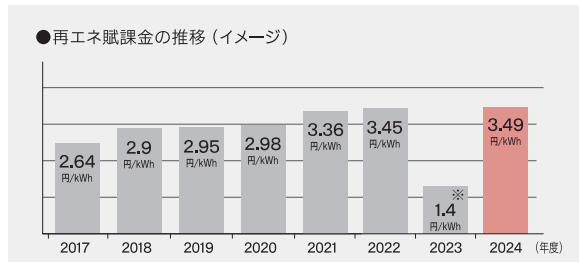

※2023年度の賦課金単価については、世界情勢の影響等による急激な電力市場価格の高騰により、再エネ電気の販売収入が増加すること等から低下しております。



CO₂削減も大きく期待できます！

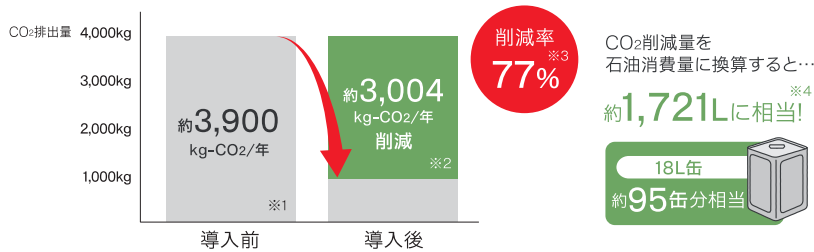

太陽電池容量5.82kWシステム(364W×16枚)
・静岡市 年間推定発電量7,754kWhの場合
※1：日本の平均的な1世帯から出る温室効果ガス排出量は年間約3,900kg-CO₂（一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 内 全国地球温暖化防止活動推進センター資料より）
※2：CO₂の削減効果は、太陽電池生産時に発生するCO₂の発生量（0.0455kg-CO₂/kWh）を加味し、0.3875kg-CO₂/kWhで試算。 ※3：CO₂削減率(%)＝CO₂削減量(kg-CO₂)÷3,900(kg-CO₂) ※4：火力発電の石油消費量を1kWh当り0.222Lとして計算

発電した電気をしっかり変換。パワーコンディショナ。

低騒音設計^{※1}（運転中）
屋内設置タイプ [32dB(A) 以下]
屋外設置タイプ [32dB(A) 以下]

多数台連系の場合の電力会社との連系協議がスムーズに
[多数台連系対応の単独運転防止機能]

屋内 設置タイプ

脱衣所にも設置できるようになりました。（工事説明書に記載の基準に沿って設置場所を選定してください。）



パワーコンディショナ 出力制御対応型^{※2}

- 定格出力3.0kWタイプ SSITL30E2CS メーカー希望小売価格 270,600円（税込）
- 定格出力4.0kWタイプ SSITL40E2CS メーカー希望小売価格 337,700円（税込）
- 定格出力5.5kWタイプ SSITL55E2CS メーカー希望小売価格 456,500円（税込）

接続箱


太陽電池で発生した電気を集め、逆流防止ダイオード、直流側開閉器を介してパワーコンディショナへ直流電力を供給します。




SCS-2CKS1
[2回路]
メーカー希望小売価格 31,900円（税込）

SCS-3CKS1
[3回路]
メーカー希望小売価格 35,200円（税込）

従来品と比べて
奥行が**28%も**
スリムに!



スリム化



屋外 設置タイプ

屋外設置タイプパワーコンディショナの場合、あらかじめ自立運転コンセントを設置するための工事が必要です。



軽量・コンパクトになって
施工性もアップ


マルチストリングパワーコンディショナ 出力制御対応型^{※2}

- 定格出力4.4kWタイプ SSITL44B5CS メーカー希望小売価格 433,400円（税込）
- 定格出力5.5kWタイプ SSITL55B5CS メーカー希望小売価格 547,800円（税込）

多彩な組み合わせをロスなく変換 [マルチストリング]

マルチストリングタイプは屋根面（回路）ごとにモジュールの枚数をそろえる必要がありません。多様なモジュール構成に対応し、屋根スペースを有効に活用できます。

- 昇圧回路、接続箱不要で発電ロスがありません。接続箱の機能を内蔵しています。電力が接続箱を経由する際の電力ロスは発生しません。
- 屋根面（回路）ごとに変換するので発電した電力を最大限に活用できます。
- 追加設備不要なのでスッキリ設置できます。

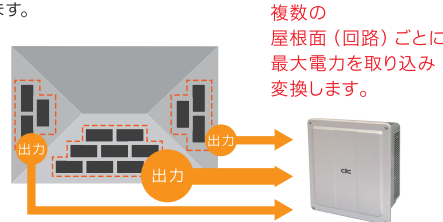

構成機器
15年保証
カラーモニターセット、リモコン(RC-305)は2年保証となります。

[自立運転自動切替機能 ●初期設定は手動切替です。]
(自立時：定格出力電力1.5kVA、定格出力電圧AC101V)

停電発生時に自動で自立運転に切り替わり、電力を供給できる状態になります。切り替え手順を覚える必要がなく、いざという時にも安心です。

(本機能を利用する場合は安全に十分注意してください。発熱する機器など、自動で電力が供給されると危険なものは自立運転コンセントに接続したままにしないでください。電力の供給は日射があり発電している時のみです。)

「96.5%」の高い電力変換効率を実現。

(JIS C 8961に基づく定格負荷効率)



高性能パワーコンディショナで、発電した電気を最大限活用できます。




●ロスの少ない最適なポイントを素早く割り出し、実発電電力がアップします。

日射の強さで変化する出力に素早く反応し、太陽電池の力を引き出します！

日射が強くなった場合の対応 (イメージ)

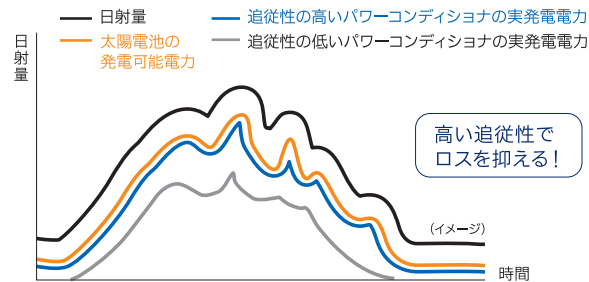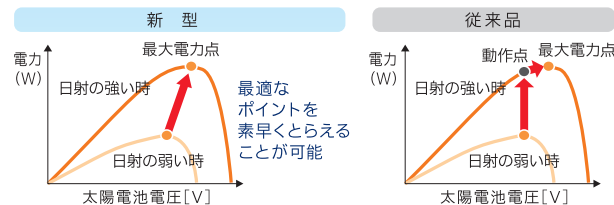


●日射の弱い雨や曇りの日でも高い変換効率を維持します。

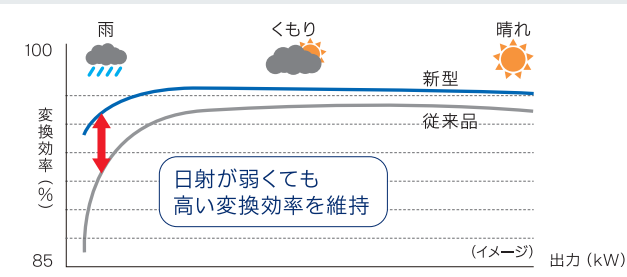

「曇りの日」「雨の日」は1年の約半分も！

長期間にわたって使用する太陽光発電システム。日射が弱い時でも高い効率で変換できれば、発電電力にも大きく影響します。

※2013年1月～12月
全国8都市の気象データの平均（気象庁調べより）



発電、消費、売電電力をリアルタイムに確認。カラーモニター。



余剰買取・全量買取の両方に対応^{※3}

別売 カラーモニターセット 出力制御対応型^{※2}

CMCS-P05 メーカー希望小売価格 151,800円（税込）

見やすい画面で簡単操作 [7インチ液晶タッチパネル]

好きな場所に設置できる [ワイヤレス通信^{※4}]

外部計測機能の進化
[蓄電システムの充放電計測対応] (外部計測は1回路まで)^{※5}

[宅内のエリア別に電力使用状況の計測が可能(5回路まで)]^{※5}

好きな写真を
メイン画面の背景に
設定できます



多彩な画面で期間ごとの
積算やカレンダー表示、
環境貢献度のチェックも可能。



リモコン



別売 (屋内設置タイプ／屋外設置タイプ 共通)

RC-305 メーカー希望小売価格 13,200円（税込）(本リモコンはオプション品です。)

※1：測定方法はJIS C 1509-1に基づきます。

※2：出力制御に対応するためには、出力制御対応型のパワーコンディショナ、カラーモニターセット両方の導入と通信環境（インターネット接続）の準備が必要となります。追加作業が必要な場合は、費用のご負担をお願いする可能性があります。出力制御は、電力会社の要請により実施されますので、詳細については電力会社にご確認ください。

●パワーコンディショナは運転開始時/終了時にスイッチ音が出ます。また、運転音が耳障りになる場合がありますので設置場所にはご注意ください。

タブレット、スマートフォン等で状況を確認する場合はこちら。

(Windows搭載パソコンまたはiOS搭載スマートフォンが必要です^{※6})

●液晶モニターの画面及び表示の一部は、イメージ画像のハメコみ合成です。 ●電力検出ユニットからカラーモニターへの通信タイミングにより、パワーコンディショナの表示と異なる場合があります。 ●カラーモニターセットは計量法の対象製品ではありません。発電電力量、消費電力量は参考数値であり電力量計の値や電力会社からの請求書の値と異なることがあります。発電量、積算電力量はデータ処理の都合上誤差を含みます。(システムの容量、天候によっても変化します。)

※3：全量買取の場合、表示できる情報に制限があります。 ※4：ご使用の際にはACアダプタが必要です。建物の構造（RC、鉄骨、断熱材のアルミシートなど）等の影響で電力検出ユニットとカラーモニターの通信距離が異なります。通信できる範囲に設置してください。 ※5：別売の電流センサ、ケーブル等が必要です。 ※6：Android OS を搭載した端末で表示するにはカラーモニターまたはWindows搭載パソコン、iOS 搭載スマートフォン等が別途必要です。

長期間の使用を考えた 屋根への負担が少ない確かな施工技術。



品質

長州産業独自の 「安心の施工技術」

施工認定店制度を設けており、独自教育を修了した認定施工員が管理責任者として立ち会います。施工においても安心の品質を確保いたします。



安心感

施工保証を 備えています

業界ではめずらしい施工保証を標準で備えています。施工保証には設置部からの雨漏りに対する保証も含まれています。


当社標準架台以外を用いた場合、および陸屋根架台、金属折板屋根用架台を用いた設置の場合は施工保証(雨漏り保証を含む)の対象外となります。

防水


雨漏り保証を実現する防水処理

シーリング、パッキン付ねじ、ブチルシートによる3段階の防水処理で雨水の浸入を防ぎます。また、パッキン付ねじ、ブチルシートは施工を簡略化し、施工ミスによる雨漏りを防ぎます。

●和瓦屋根への取り付け

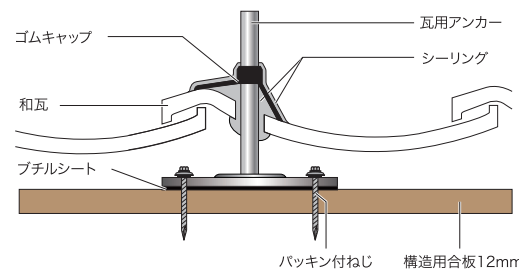

●スレート瓦屋根への取り付け

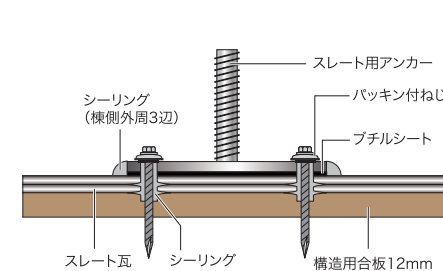


オプション 多雪区域用工法

積雪を考慮した工法により、多雪区域への設置にも対応します。

- フレームを2本から3本に増設すると共に、太陽電池モジュールを背面から支持するPV背面受け金具を取り付けます。これにより積雪荷重による太陽電池モジュールの破損を防止します。

[多雪区域について]
次のいずれかに該当する区域を多雪区域とします。
①垂直積雪量が1m以上の区域 ②積雪期間(積雪の初終間日数の平年値をいう。)が1ヶ月以上の区域
※多雪区域用工法では化粧カバー、落雪抑制用間力バーは設置不可となります。

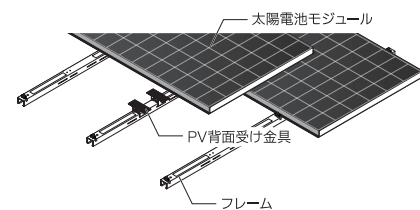


別売 モジュール間力バー

設置環境で選べる2種類のモジュール間力バーをご用意しています。

落雪促進用

- 太陽電池モジュール間を間力バーで塞ぐことにより落雪を促進し、降雪期の発電量低下を低減させる効果があります。また、屋根や家屋への雪による負担を軽減させます。
- 太陽電池モジュール間に間力バーを取り付けることで外観の一体感を高めます。


※少量の降雪でも落雪が発生する可能性があります。周囲環境には十分配慮してください。

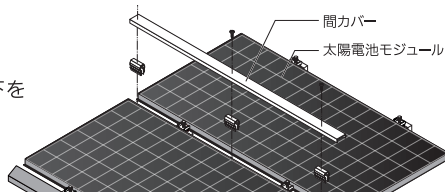

落雪抑制用

- 太陽電池モジュール間に突起のある間力バーを取り付けることにより落雪を抑制し、落雪による雪害を抑える効果があります。


落雪を完全に防ぐものではありません。
また、屋根勾配、積雪高さによって設置できない場合があります。

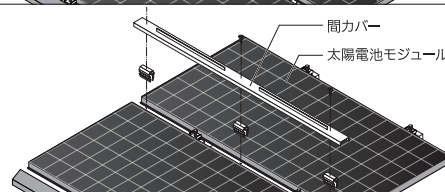


○モジュール間力バーは横置きのみ対応しています。

●代表的な施工例


瓦アンカー方式

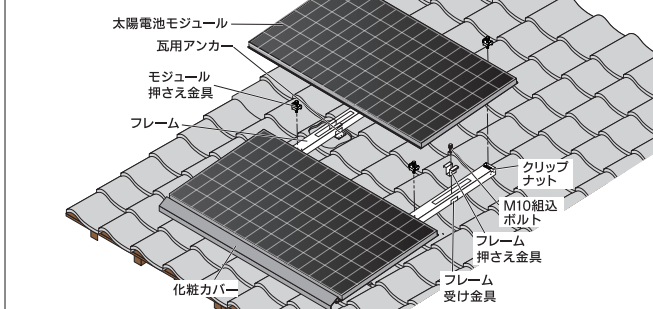


瓦アンカー方式 取付け部断面図

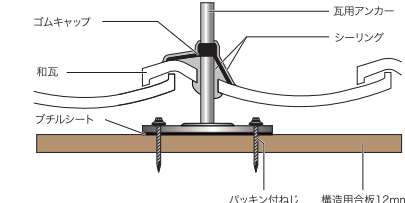


スレートアンカー方式

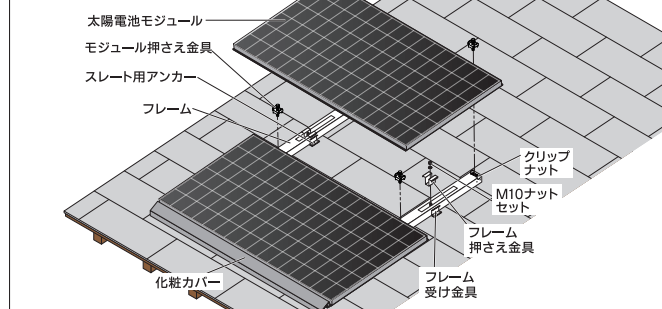


スレートアンカー方式 取付け部断面図




支持瓦方式

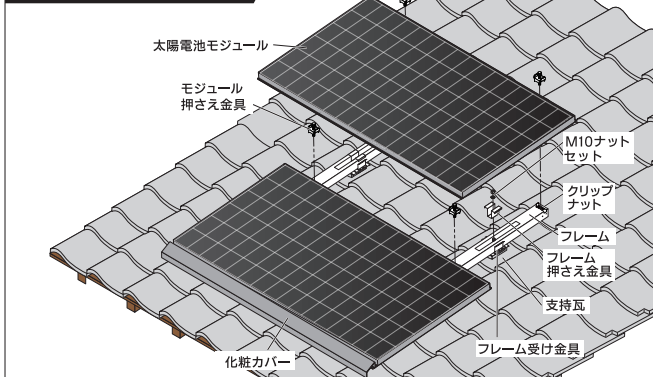


支持金具方式

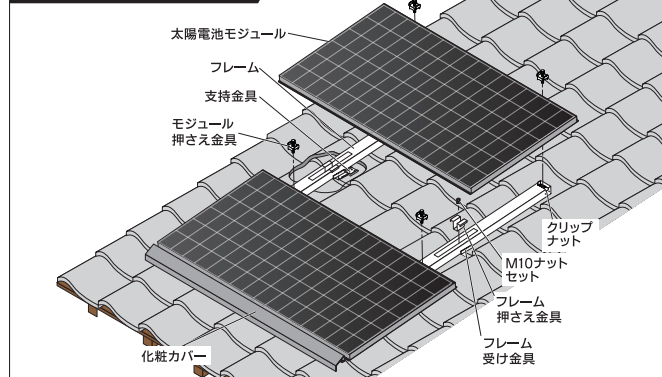


屋根上用PV支持金具方式(嵌合式立平)

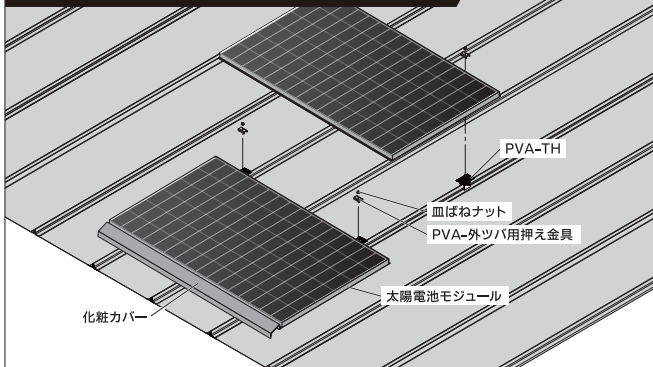


屋根上用PV支持金具方式 (嵌合式立平) 取付け部断面図



屋根上用PV支持金具方式(横葺・段葺)

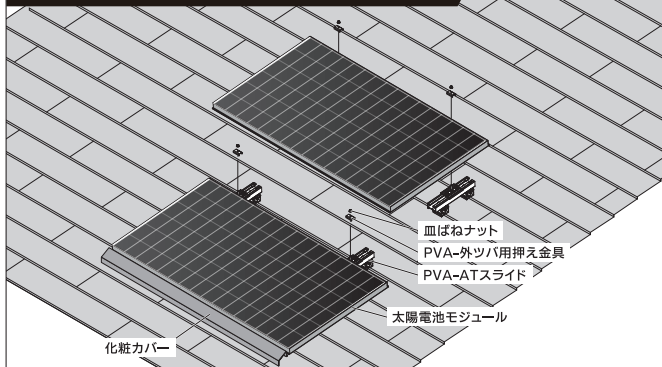

屋根上用PV支持金具方式 (横葺・段葺) 取付け部断面図

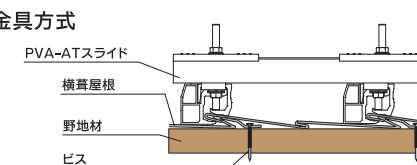

耐塩害性能について

当社太陽電池モジュールは、耐候性、信頼性に優れた多層構造の保護フィルムで内部の太陽電池セルを保護しており、外枠はアルミニウム合金に各種表面処理を施した特殊構造となっています。また、標準架台におきましても高耐食溶融亜鉛めっき鋼板を採用しており、太陽電池モジュールと同等の耐塩害性能を有しております。詳しくは当社営業窓口までご相談ください。

安心の長期保証制度

保証書は必ず内容をご確認になり、参照・提示できる状態にしてください。保証の適用には保証書のご提示が必須条件となります。
保証書のご提示がない場合、期間内であっても保証が適用できません。また、保証書は再発行いたしかねますのでご注意ください。

太陽電池モジュールの出力低下、構成機器の不具合など、充実した保証内容でサポートいたします。

モジュール出力

25年保証

構成機器

15年保証

施工

10年保証

●電力会社との電力受給開始日から10年間

JIS C 61215-2に示された測定方法にて太陽電池モジュールを測定し、公称最大出力に対して81%未満となった場合（81%：JIS C 8918の6.1に示された出力下限値（公称最大出力の90%）の90%）

●11年目から15年間

JIS C 61215-2に示された測定方法にて太陽電池モジュールを測定し、公称最大出力に対して72%未満となった場合（72%：JIS C 8918の6.1に示された出力下限値（公称最大出力の90%）の80%）

●保証の対象機器に製造上の不具合が生じた場合

カラーモニターセット、リモコン（RC-305）は2年保証となります。

構成機器：パワーコンディショナ、接続箱、取付架台、延長ケーブル 等（保証規定に従う）

●施工保証（雨漏り保証含む）を標準で装備

太陽電池モジュール設置部からの雨漏りも本保証で対応

当社標準架台以外を用いた場合、および陸屋根架台、金属折板屋根用架台を用いた設置の場合は施工保証（雨漏り保証を含む）の対象外となります。また、屋根材、家屋の構造によっても同様に施工保証（雨漏り保証を含む）の対象外となる場合があります。（例：茅葺屋根、土葺屋根 等）

当社の「雨漏り保証制度」は20年以上の実績


〈お客様へ〉 以下の内容を必ずご確認ください。

○本保証制度の適用には、当社が認定した施工認定店による施工が必須で保証書発行までの所定の手続きを行っていただく必要があります。
○保証の適用開始日は電力会社との電力受給開始日となります。
○構成機器の内、カラーモニターセット、リモコン（RC-305）は2年保証となります。
○低圧連系が対象です。 ○保証の内容につきましては、当社の保証規定に従います。保証規定は当社ホームページよりご確認ください。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。
*モジュール出力25年保証、構成機器15年保証は、本カタログの仕様一覧に掲載された太陽電池モジュールのみを使用してシステムを構成した場合に適用されます。
これ以外のシステム構成については、異なる保証期間が適用される場合があります。

ご相談からアフターケアまで、お客様をしっかりとサポート。

現地調査・設置診断など、何でもお気軽にご相談ください。立地や日照条件に最適なシステムをご提案いたします。
また、設置工事は長州産業独自の厳しい技術講習を修了した専門の認定施工員が行うため、安心してお任せいただけます。

●ご契約から設置までの流れ

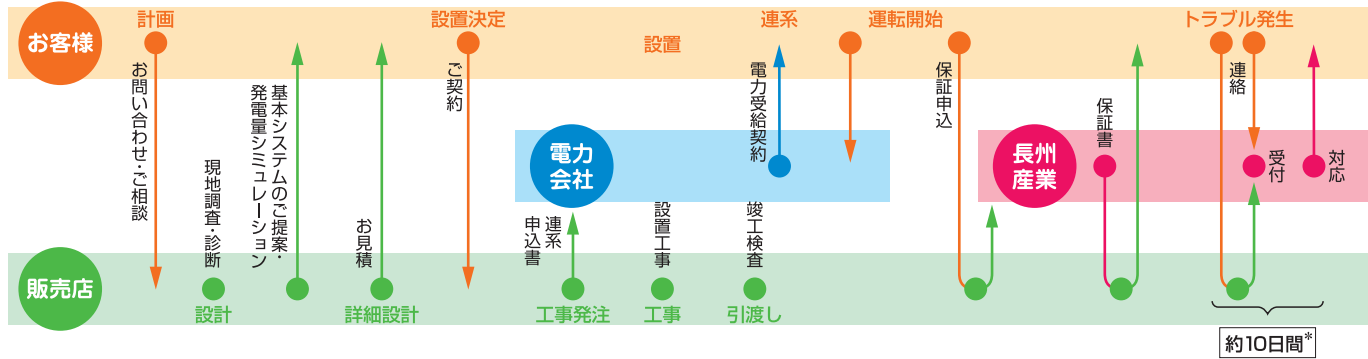

*トラブルの内容や原因により、上記期間では対応が完了しない場合があります。

太陽光発電システムのよくあるご質問にお答えいたします。

Q セル、モジュールとは？

A セル：太陽電池の基本単位、シリコンを結晶化させてインゴットという結晶体をつくり、これを薄くスライスし、電極化したものです。
モジュール：必要な枚数のセルを配列し、屋外でできるように強化ガラスで覆い、パッケージ化したものです。

セル

モジュール

Q 売れた電力代金はどのように受け取るのでしょうか？

A 買った電気代は従来通り電力会社に支払い、売った電気代は別途銀行振込で入金されます。

Q 発電量は曇りや雨などの天候によって違いますか？

A 太陽電池の出力は、ほぼ日射量に比例します。明るさにもよりますが、日射量がゼロでなければ曇りや雨の日でも発電はできます。ただし、晴れの日と比較すれば1割～5割程度の発電となります。

Q モジュール変換効率とは何ですか？

A 太陽電池モジュールの変換効率は、1㎡当たり1000Wの光エネルギーをどれだけの電気エネルギーに変換できるかを表します。

モジュール公称最大出力(W)
モジュール面積(㎡)×1000W/㎡ × 100

Q kWとkWhの違いと意味は？

A kWは、瞬間的な電力を表し、またkWhは年間、月間などある期間のトータルの電力量を表します。たとえば3kWの発電が2時間続けば、電力量は6kWhになります。

Q 太陽電池の単結晶と多結晶の違いは？

A 固体の原料シリコンを高温で溶かし、冷やして結晶化させる方法の違いにより、単一の結晶からなる「単結晶」と多数の結晶からなる「多結晶」に分かれます。多結晶は単結晶に比べ製造コストが安い反面、結晶と結晶の境目で抵抗が発生するために発電効率では若干劣ります。

Q 電圧上昇抑制とは？

A 電力の逆流による過度の電圧上昇を防ぐため、パワーコンディショナには電圧が上限値に達すると出力を抑えて電圧を調整する保護機能が組み込まれています。これを電圧上昇抑制と言います。これにより一時的に発電量が減少することがありますが、電気を安心・安全に使用するために必要な機能であり、太陽光発電設備の故障ではありません。また、電圧が適正な範囲内に戻ると自動的に解除され、通常の発電状態に戻ります。

Q 温度上昇抑制とは？

A 設置環境およびパワーコンディショナの動作状況によりパワーコンディショナ本体の温度が上がっているときは、温度上昇抑制機能がはたらき一時的に発電量が減少することがあります。これは太陽光発電設備を安心・安全に使用するための保護機能であり、故障ではありません。また、本体の温度が適正な範囲内に戻ると自動的に解除され、通常の発電状態に戻ります。

Q 南向きでないと設置できないのですか？

A 設置は可能ですが、屋根の方角によって発電量が変わります。南向きを100%とすると、東・西向きは80～85%となります。方角をよく確かめて設置してください。また、ひとつのシステムを東西などに分けて設置することもできます。

N

(西面) 80～85% (東面) 80～85% [南面] 100%

Q 発電すると音は出ますか？

A 太陽電池モジュールからは出ませんがパワーコンディショナからは、運転時にわずかな音が出ます。

停電時の使用方法については、長州産業ホームページ「停電時に太陽光発電の電気を使うには」(右記二次元コード)をご確認ください。

仕様一覧

太陽電池モジュール

品番	CS-364B91	CS-243B91	CS-120B91S	CS-120B91L・R
種別	単結晶			
公称最大出力	364W	243W	120W	120W
公称最大出力動作電圧	28.2V	18.7V	9.3V	9.3V
公称最大出力動作電流	12.92A	13.02A	12.98A	12.98A
公称開放電圧	33.3V	22.4V	11.1V	11.1V
公称短絡電流	13.39A	13.41A	13.38A	13.38A
質量	18.9kg	13.1kg	7.3kg	8.7kg
寸法	1,544×1,148×40mm	1,544×780×40mm	804×780×40mm	1,253×780×40mm

○表記の数値は、JIS C 61215-2で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。


パワーコンディショナ

	屋内設置タイプ			屋外設置タイプ	
品番	SSITL30E2CS	SSITL40E2CS	SSITL55E2CS	SSITL44B5CS	SSITL55B5CS
定格出力	3.0kW(力率1.0時) 3.0kW(力率0.95時)	4.0kW(力率1.0時) 4.0kW(力率0.95時)	5.5kW(力率1.0時) 5.5kW(力率0.95時)	4.4kW (力率1.0時) 4.4kW (力率0.95時)	5.5kW (力率1.0時) 5.5kW (力率0.95時)
定格出力電圧	AC202V			AC202V	
定格周波数	50/60Hz			50/60Hz	
定格出力電流	15.6Arms (力率0.95時)	20.8Arms (力率0.95時)	28.7Arms (力率0.95時)	23.0Arms (力率0.95時)	28.7Arms (力率0.95時)
入力回路数	1回路/1MPPT			4回路/4MPPT	
定格入力電圧	DC330V			DC330V	
入力運転電圧範囲	DC40V～450V			DC40V～450V	
最大入力電流	33A/1入力	44A/1入力		13.5A/1入力	54A/4入力
相数(連系電気方式)	単相2線式(単相3線式配電線に連系)			単相2線式(単相3線式配電線に連系)	
電力変換効率	96.5% (力率0.95時) JIS C 8961に基づく			96.5% (力率0.95時) JIS C 8961に基づく	
絶縁方式	トランスレス方式			トランスレス方式	
力率(設定範囲)	0.80～1.00 (出荷時0.95)			0.80～1.00 (出荷時0.95)	
力率(認証範囲)	0.80～1.00			0.80～1.00	
出力高調波電流歪率	総合5%以下、各次3%以下			総合5%以下、各次3%以下	
自立出力機能	1.5kVA			1.5kVA	
電圧上昇抑制の無効電力制御	対応			対応	
直流地絡検知機能	対応			対応	
無効電力発振抑制機能	対応			対応	
新連系要件※1	対応			対応	
運転音	定格出力時32dB(A)以下 本体正面1m JIS C 1509-1に基づく			定格出力時32dB(A)以下 本体正面1m JIS C 1509-1に基づく	
設置場所	屋内用			屋外用	
質量	16kg (取付板含む17kg)	17kg (取付板含む18kg)		20kg (取付板含む23kg)	
寸法(W×H×D)	550×270×190mm			405×478×211mm	
使用温度範囲	－10℃～＋40℃			－20℃～＋50℃	

※1 2025年4月の系統連系技術要件対応(並列時許容周波数の設定、力率可変機能)


〈パワーコンディショナ 外形図〉

SSITL30E2CS／SSITL40E2CS／SSITL55E2CS

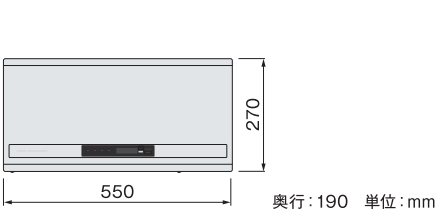

奥行：190 単位：mm

SSITL44B5CS／SSITL55B5CS

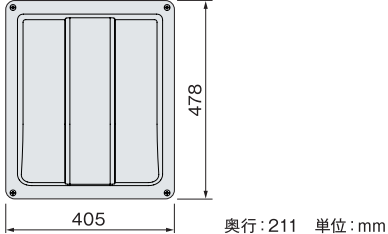


奥行：211 単位：mm

■リモコン（屋内設置タイプ／屋外設置タイプ 共通）

品番	RC-305
通信方式	RS485 (Modbus方式)
操作可能 パワーコンディショナ台数	20台まで（パワーコンディショナ20台に対しリモコン1台）
設置方法	屋内壁固定
消費電力	1.0W以下
使用周囲温度	－20～50℃（氷結・結露なきこと）
使用周囲湿度	90%RH以下（氷結・結露なきこと）
質量	約0.12kg（取付金具を除く）
寸法(W×H×D)	70×120×26mm（突起物を含まず）

〈リモコン 外形図〉


RC-305




奥行：26 単位：mm

〈太陽電池モジュール 外形図〉


CS-364B91




CS-243B91



CS-120B91S



CS-120B91L・R



厚さ：40 単位：mm


カラーモニターセット（カラーモニター＋電力検出ユニット） セット品番：CMCS-P05

■カラーモニター


品番	MCSD-P05(余剰/全量共通)	
接続方式	余剰買取	全量買取
画面	7インチワイド WSVGA (1024×600)、カラーTFT液晶タッチパネル	
データ 通信方法	有線通信 (IEEE802.3 10Mbps、IEEE802.3u 100Mbps) 無線通信 IEEE802.11b.g.n (2.4 GHz) 準拠	
設置方法	台座方式／壁固定方式	
電力表示(数値)	発電、消費、売電、買電、充電、放電 個別消費、個別発電	発電
電力量表示 (数値、グラフ)	発電量、消費量、売電量、放電量 買電量、個別消費量、個別発電量	発電量
環境モニター	発電量、CO ₂ 削減量（石油換算、樹木換算）	
電源電圧	AC アダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC5V 2A	
定格入力電圧	DC5V	
消費電力	5W/10VA（動作時）	
使用温度範囲	0～40℃（氷結・結露なきこと）	
使用湿度範囲	90%RH以下（氷結・結露なきこと）	
質量	約0.5kg（台座除く）	
寸法(W×H×D)	194×120×31mm（台座除く）	

〈カラーモニター 外形図〉

MCSD-P05



奥行：31 単位：mm




■電力検出ユニット

品番	MCSM-P05(余剰／全量共通)	
接続方式	余剰買取	全量買取
パワーコンディショナ 最大接続台数(容量)	5台以下 (定格容量30kW以下)	10台以下 20台以下 (Modbus選択時)
データ 通信方法	有線通信 (IEEE802.3 10Mbps、IEEE802.3u 100Mbps) 無線通信 IEEE802.11b.g.n (2.4GHz) 準拠	
設置方法	壁固定方式	
定格入力電圧	AC100V (単相3線式)	
最大消費電力	3W/5VA	
使用温度範囲	－10～50℃（氷結・結露なきこと）	
使用湿度範囲	90%RH以下（氷結・結露なきこと）	
質量	約0.7kg	
寸法(W×H×D)	120×270×60mm	
通信プロトコル	ECHONET Lite、Ver.1.13 Release Q.1、AIF	

ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの登録商標です。

〈電力検出ユニット 外形図〉

MCSM-P05




奥行：60 単位：mm

接続箱

品番	SCS-2CKS1	SCS-3CKS1
入力回路数	2	3
定格入力電圧	DC300V (最大450V)	
定格入力電流	15A/1回路	
質量	約1.7kg	約1.8kg
寸法(W×H×D)	260×230×73mm	
設置場所	屋内または屋外	

〈接続箱 外形図〉

SCS-2CKS1／SCS-3CKS1



単位：mm

●このカタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。