

高効率単結晶太陽電池モジュール

CS-450K44H

メーカー希望小売価格 294,580 円（税込）

公 称
最大出力

450w



2つの技術で 優れたハイパフォーマンスを実現。


- ・ ハーフカット単結晶 PERC セルはパネルの温度上昇を抑え、発電効率の低下を軽減します。
- ・ 9 本バスバーは電極間の距離が短いため、発生した電気の送電ロスを抑えることができます。



高効率で信頼性が高い

太陽電池モジュールの性能や信頼性・安全性確保のため、第三者の認証機関による試験を実施しています。

太陽電池セル種類	単結晶 PERC
公称最大出力	450W
モジュール変換効率	20.70%
公称最大出力動作電圧	40.91V
公称最大出力動作電流	11.01A
公称開放電圧	50.27V
公称短絡電流	11.43A
最大システム電圧	1,500V
質量	24.3kg
外形寸法	2,094×1,038×35mm
モジュールフレーム形状	内曲げ

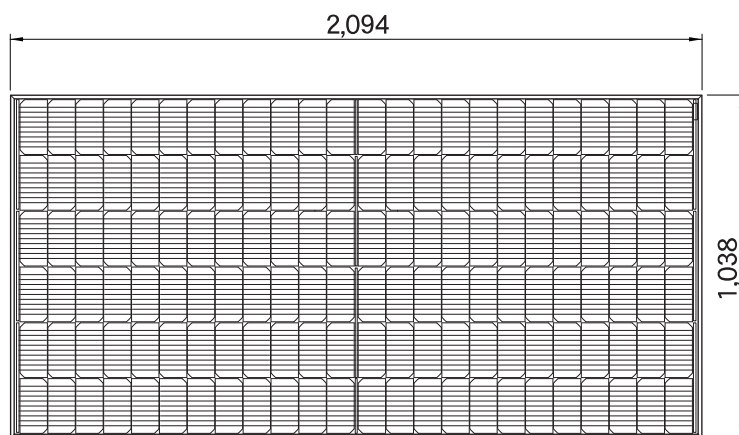

厚さ：35 単位：mm

○表記の数値は、JIS C 61215-2 で規定する AM1.5、放射照度 1000W/m²、モジュール温度 25℃での値です。

CLC 長州産業株式会社

本 社 〒757-8511 山口県山陽小野田市新山野井 3740
TEL：0836-71-1033 / FAX：0836-71-1202