

Smart PV plus



電気をためる


いろいろな電気の使い方が可能に。



電気をかしこく使う

つくる、ためる、つかうを効率よくコントロール。

家族構成や電気の使用量によって選べる蓄電容量

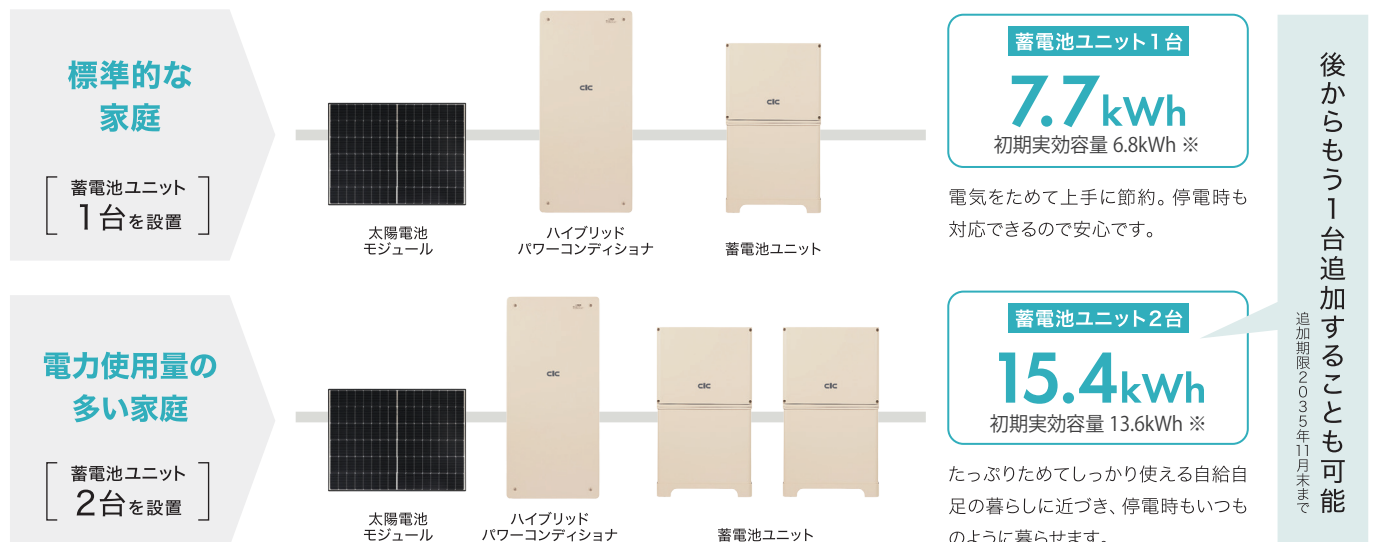

ハイブリッドパワーコンディショナの定格出力も**5.5kW**と**9.9kW**の2種類からお選びいただけます。
太陽電池モジュールの**設置枚数が多い場合は、9.9kWタイプをお選びください。**(9.9kWタイプなら停電時もたっぷり電気を使いながらたっぷり充電できます。)

蓄電池ユニット無しでの導入も可能です。(蓄電池ユニットの導入は2035年11月末まで可能)

※JIS C 4413 による

◆セット構成およびメーカー希望小売価格

パッケージ型番	構成機器	メーカー希望小売価格(税込)
定格出力5.5kW 蓄電容量7.7kWhタイプ CB-H55T77A2	●ハイブリッドパワーコンディショナ/PCT-55RH2A ●蓄電池ユニット/CB-LKT77A2	¥3,392,400
定格出力5.5kW 蓄電容量15.4kWhタイプ CB-H55T154A2	●ハイブリッドパワーコンディショナ/PCT-55RH2A ●蓄電池ユニット/CB-LKT77A2(2台)	¥6,087,400
定格出力9.9kW 蓄電容量7.7kWhタイプ CB-H99T77A2	●ハイブリッドパワーコンディショナ/PCT-99RH2A ●蓄電池ユニット/CB-LKT77A2	¥3,633,300
定格出力9.9kW 蓄電容量15.4kWhタイプ CB-H99T154A2	●ハイブリッドパワーコンディショナ/PCT-99RH2A ●蓄電池ユニット/CB-LKT77A2(2台)	¥6,328,300

■補助金を受けられた方へ

補助金を受けて、本製品を購入いただいた場合、所有者は法定耐用年数(6年間)の期間、取扱説明書等に従い適切な管理・運用を図らなければなりません。蓄電システム納品完了日より法定耐用年数(6年間)の期間は、お客さまからのご要望に応じて適切な点検および修理を保証いたします。ただし、保証期間内であっても、内容によっては有償となります。また、保証期間終了後は有償での対応となります。

■製品の廃棄について

- ・システムの取外し、移設、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため、販売・施工店、または当社までご相談ください。
- ・蓄電池ユニットは一般ごみとして廃棄しないでください。ゴミ収集車内や集積場での発煙・発火の原因になります。