



SPVプラス・蓄電運転モード「蓄電モード」への切り替え方(アドボイス版)

< 停電に備えて強制充電する場合 >

「蓄電モード」停電に備えて、蓄電池を常に満充電しておくことができます。


① アドボイスのホーム画面を表示させます。

※ アドボイスの表示部が消灯している場合は、「ホーム」ボタンを押して表示部を点灯させてください。ホーム画面を表示します。

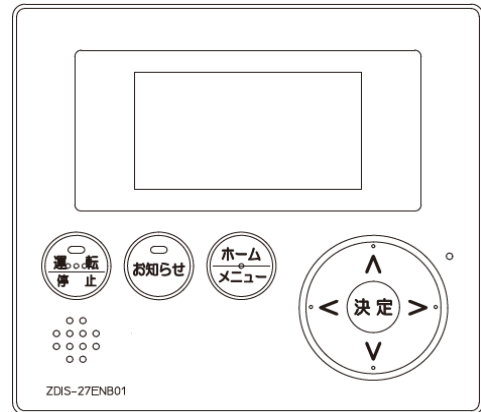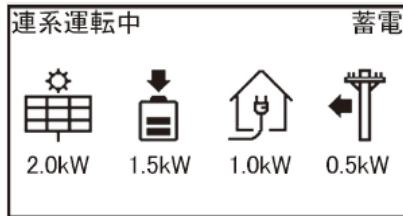


① ホーム画面表示中に「メニュー」ボタンを押します。

メニュー1/2画面で△/▽ボタンを押して「蓄電池運転モード設定」を選択し、「決定」ボタンを押します。

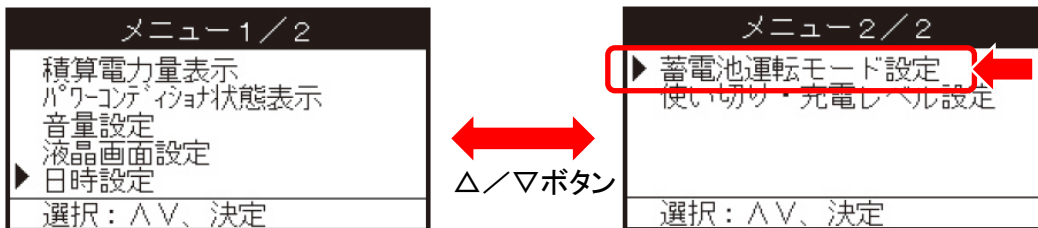

② 「蓄電池運転モード設定」画面表示中に◀/▶ボタンを押して運転モードを選択し、「決定」ボタンを押します。

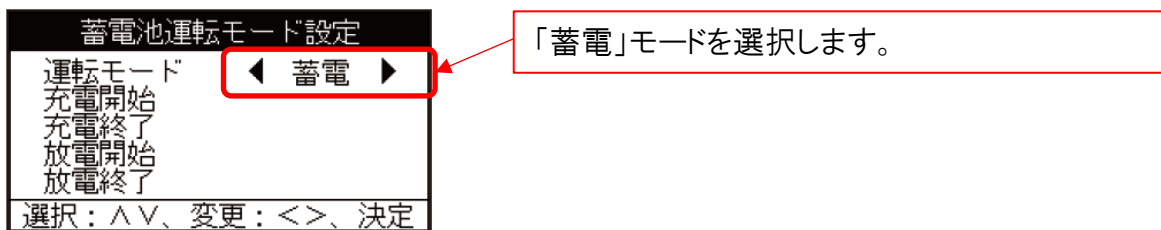

③ 「設定を受け付けました」と表示して、ホーム画面に戻ります。

※ 停電の恐れが回避された場合は必ず変更前のモードに戻してください。